

# シグマデルタ気化器

## Sigma Delta Vaporizer

シグマデルタ気化器は  
流量と温度の様々な条件下で  
正確な濃度の麻酔ガスを  
提供します



- ◆ 10年間オーバーホール不要※  
年1回の保守点検を推奨
- ◆ 低流量域での高精度を実現
- ◆ 本体にアルミニウムを採用  
し軽量化を実現
- ◆ 各社の麻酔器等への取付可能
- ◆ 麻酔薬注入方式は誤注入防止  
のキーフィルタータイプを  
標準採用

# Sigma Delta Vaporizer


## シグマデルタ気化器



### ● 本体

麻酔薬	取付方式	注入方式
ハロタン	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
エンフルラン	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
イソフルラン	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
セボフルラン(5%)	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
セボフルラン(8%)	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター

### ● 流量特性

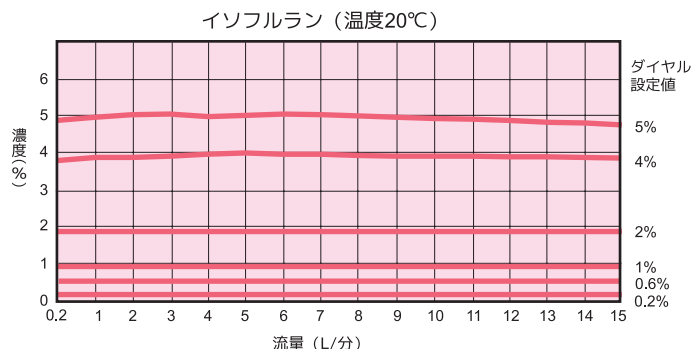

### ● 仕様等

濃度測定範囲	0～5% (セボフルランのみ0～8%)	
濃度設定目盛	0～2Vol% (0.2%単位) 2～5Vol% (0.5%単位) セボフルランのみ2～8Vol% (0.5%単位)	
薬液の容量	最大250mL (±10mL)	
ウィック吸収量	60mL (±10mL)	
使用条件	キャリアガス流量0.2～15L/分、室温15～30℃	
寸法	ケージマウント テーパー	133(W)×219(H)×158(D)mm
	セレクトアテック コンパティブル	120(W)×242(H)×190(D)mm
重量	4.8kg	
医療機器 製造販売承認番号	21300BZY00174000	

※ エンフルラン・イソフルラン・セボフルラン用は10年毎、ハロタン用は5年毎に必ずオーバーホールを実施してください。

● 外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

製造販売業者

〒130-0026  
東京都墨田区両国4-2-8 ヤマシタビル  
クロス・メディカルサービス株式会社  
電話03-3633-6333 (代) FAX03-3633-1333  
第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X10111

製造業者



Penlon

Penlon Ltd.  
Radley Road, Abingdon, OX14 3PH, UK